



Animair DELTA 35



Robust og kompetent

Energieffektiv oppvarming og kjøling i stilig design, driftstestet ned til -25 °C.



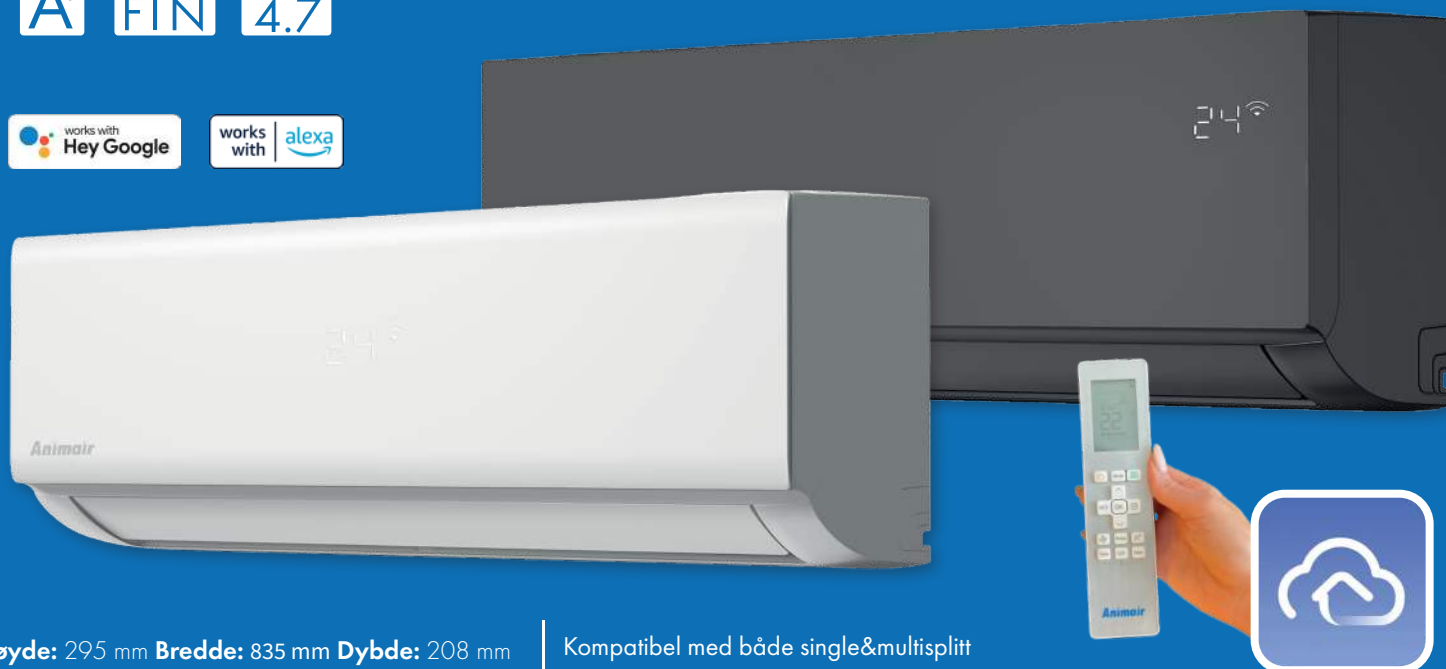


Høyde: 295 mm **Bredde:** 835 mm **Dybde:** 208 mm

Kompatibel med både single&multisplitt

Animair Delta er en modell skapt for å gi energismart oppvarming og kjøling til en rettferdig pris. Tilpass den enkelt til ditt hjem med enten hvit eller sort innedel. Delta har energiklasse A++ og er et godt valg for boliger med opptil middels varmebehov. Utviklet for nordisk klima og driftstestet ned til -25 °C.


Stilig og elegant design i fargen du foretrekker

Lik ytelse, pris og spesifikasjoner, men to ulike farger på innedelen! Velg den som passer ditt hjem best. Den hvite innedelen har en elegant glanset front, mens den sorte leveres med speilfront.

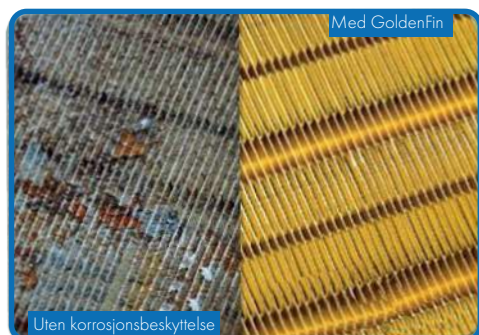

GoldenFin

I tillegg til god ytelse i kaldt vær er Animair Delta utstyrt med korrosjonsbeskyttelsen Goldenfin på både inne- og utedel for ekstra beskyttelse mot slitasje fra vær, vind og spesielt saltholdig luft.

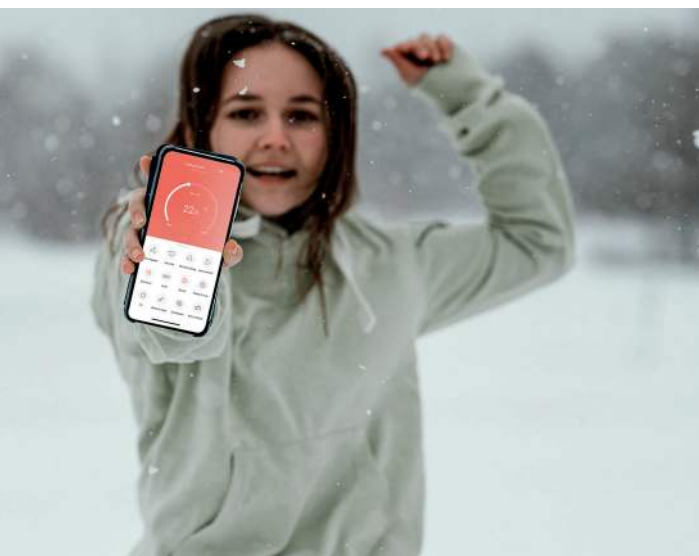

WIFI tilbehør og APPstyring

Delta kan leveres med WIFI modul og via APPen NethomePlus kan du kontrollere varmepumpen selv om du ikke er hjemme. Alle funksjonene som er tilgjengelige fra den trådløse fjernkontrollen og innedelens smartpanel finner du også enkelt i appen.

NethomePlus kan lastes ned fra både Appstore og Google Play, og kan brukes på både nettbrett og mobil.



Vedlikeholdsvarme

Spar strøm, samtidig som du holder bolig eller hytte frostfri. Delta har funksjonen vedlikeholdsvarme på 8°C, som sørger for en jevn lav temperatur inne, uavhengig av utetemp.



Timer funksjon

Timerfunksjonen lar deg definere tidspunkter for når du ønsker varmepumpen skal slå seg av eller på. I appen er det enkelt å definere når du ønsker at varmepumpen skal kjøre både i forhold til klokkeslett og ukedager.



APP & Talestyring (med wifi modul)

Med appen NetHomePlus kan du styre varmepumpen fra din mobiltelefon, uavhengig av hvor du befinner deg. Appen viser temperaturen i boligen hvor varmepumpen er installert, og lar deg senke eller øke temperaturen etter ditt behov. Hold boligen frostfri med lav temperatur og still opp varmen i god tid før du ankommer, for mest mulig komfort.




Stillemodus

Aktiver stillefunksjon og viftehastigheten skrur ned slik at varmepumpen jobber veldig stille. *Kan gi noe lavere varmekapasitet i aktiveringsperioden.



Økomodus

En energieffektiverende modus, som forteller at innedelen bare skal kjøre dersom temperaturen overstiger f.eks 24°C. Funksjonen er kun tilgjengelig i kjøle drift.

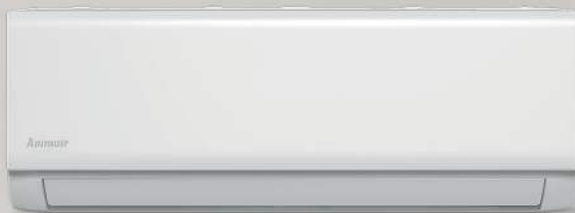

TurboMode

Turbo funksjonen vil øke viftehastigheten til maks, uavhengig om varmepumpen står i varme- eller kjølemodus. Den vil da yte maksimalt for rask oppnåelse av ønsket temperatur.



Rens

Animair Delta har en automatisk selvrensefunksjon som forhindrer at bakterier vokser i forbindelse med fuktighet i varmeveksleren. Prosessen kjører automatisk når denne er aktivert, men kan også startes manuelt.



Unnvik meg

Animair Delta har følere som registrerer menneskelig tilstedeværelse, og du kan velge å stille inn sensorene til å unngå og blåse luft direkte mot personer. Denne funksjonen gjelder kun for kjøle drift.



Følg meg

Den trådløse fjernkontrollen kan måle temperaturen fra hvor den er plassert, og gir signal tilbake til innedelen. På denne måten optimaliseres temperaturen i hele rommet for å sikre optimal komfort.



Swing

Animair Delta har en swing-funksjon som lar deg definere retningen for luftstrømmen fra varmepumpens innedel. Du kan velge om luften skal styres i en bestemt retning, eller om du ønsker at den skal svinge kontinuerlig for å spre luften i flere retninger.



NØKKELFUNKSJONER



Vedlikeholdsvarme



WIFI dongel tilbehør



APP & Talestyring



Oppvarming



Kjøling



Timer



Swing



TurboMode



Rens



Stillemodus



Sovemodus



Økomodus



Unnvik meg



Følg meg



Med Animair Delta får du 7 års trygghetsforsikring inkludert ved kjøp. Forsikringen gir deg erstatning ved en plutselig og uforutsett hendelse samt maskinskade for år 6 og 7. Under hele perioden på 7 år gir forsikringen erstatning for skader ved lynnedslag, storm og kraftig uvær.

Teknisk spesifikasjon

		D35N1W		D35N1B
Varmekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	3,8 (0,79-6,50)	3,8 (0,79-6,50)
Varmekap. ved 0°C		°C	5,9	5,9
Varmekap. ved -7 °C		°C	5,3	5,3
Varmekap. ved -15 °C		°C	3,7	3,7
Varmekap. ved -20 °C		°C	3,3	3,3
Varmekap. ved -25 °C		°C	2,3	2,3
Kjølekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	3,5 (0,88-4,74)	3,5 (0,88-4,74)
Maks kjølekapasitet		kW	4,8	4,8
SEER			8,5	8,5
SCOP (middels klimasone)	Nominell	W/W	4.7 (A++)	4.7 (A++)
SCOP (kald klimasone)	Nominell	W/W	3,5 (A+)	3,5 (A+)

Innedel

Lydtrykk nivå		dB(A)	54	54
Luftstrøm	hi/mi/lo/ul	m3/h	890/530/380/310	890/530/380/310
Lydnivå	hi/mi/lo/ul	dB(A)	39/30/24/20	39/30/24/20
Dimensjoner	B x D x H	mm	835 x 208 x 295	835 x 208 x 295
Vekt		kg	11,3	11,3

Utedel


Lydtrykknivå		dB(A)	57
Luftstrøm		m3/h	2150
Sikring		A	10
Dimensjoner	B x D x H	mm	765 x 303 x 555
Vekt		kg	32
Kuldemedie	Type		R32
	GWP (Global warming potential)		675
	Fyllmengde	kg	0.7
	Forfylt gassmengde	m	5
Rørlengde	Min/maks	m	3/25
	Maks høydeforskjell	m	10
Driftsområde varme	garantert	°C	-25/+24
Driftsområde kjøling	garantert	°C	-15/+50

*Effekttestet i Norge. Kinnan tar forbehold om trykkfeil i databladet.


Delta Hvit 35



Delta Svart 35




Goldenfin innedel



Singlesplit utedel



Goldenfin utedel



Trådløs fjernkontroll



Forhandler:

Distributør:

Kinnan

Kinnan Norge AS
Barstøveien 44,
4636 Kristiansand
www.kinnan.no